

コンピュータ名/ワークグループ名 確認・変更設定手順書

■コンピュータ名(ホスト名)・ワークグループの命名ルール	2
■Windows 7 の場合(確認)	3
■Windows 7 の場合(変更)	4
■Windows XP の場合(確認)	6
■Windows XP の場合(変更)	7
■Mac OS X の場合(確認)	8
■Mac OS X の場合(コンピュータ名変更)	9
■Mac OS X の場合(ワークグループ名変更)	10
■Windows Vista の場合	11
■その他、ネットワーク機器の場合	11

鈴鹿医療科学大学

ICT 教育センター

■コンピュータ名(ホスト名)・ワークグループの命名ルール

ウイルス感染を含む種々のトラブルに対して、トラブルの元となったパソコンを特定するために、コンピュータ名を以下の命名ルールで設定してください。

また Windows のパソコンでは学内 LAN に同一のコンピュータ名があると接続できない場合があります、この命名ルールはこの問題にも対応しています。よろしくお願いします。

コンピュータ名

・SZXXXX-YY (XXXX 部屋番号、YY 連番)

ワークグループ名

・XXXX (XXXX 部屋番号)

なお全角文字は、使わないでください。

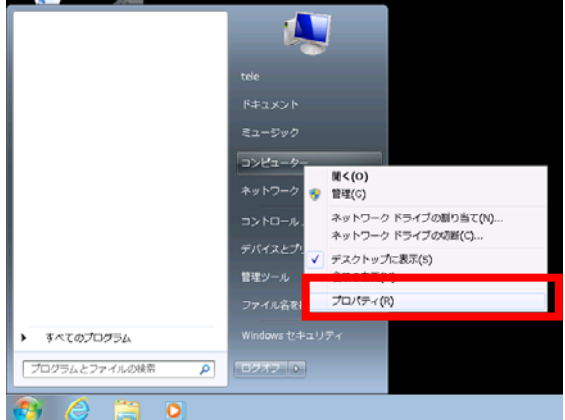

固定 IP アドレスの申請を行う場合など、上記ルール以外で利用する場合は、申請の際に記載をお願いします。なお部屋や研究室のコンピュータ名については各人で管理をお願いします。

*コンピュータ名の変更方法


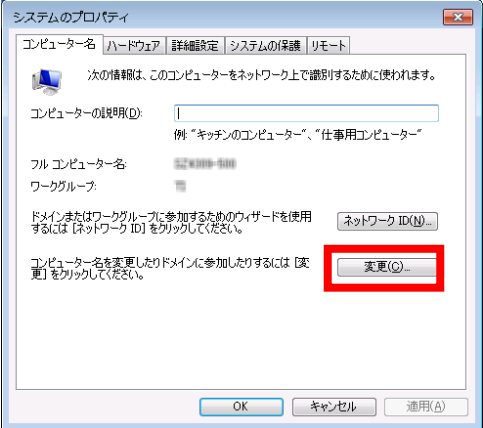
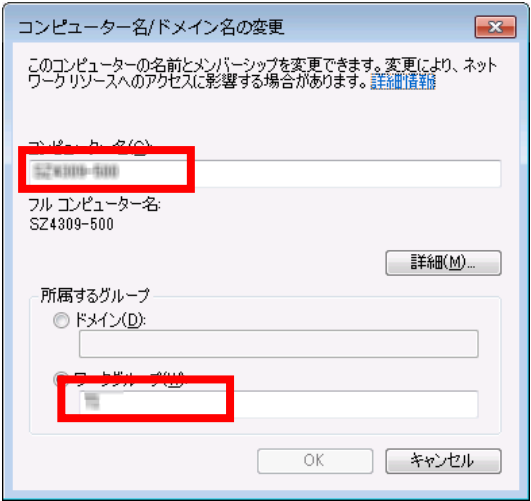
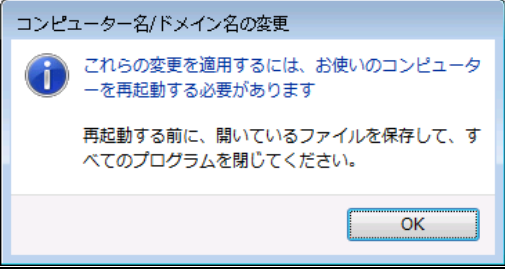
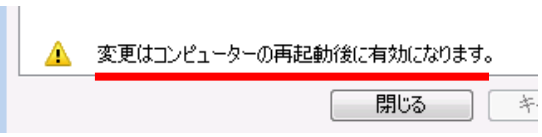
WindowsXP の場合、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選び、「コンピュータ名」のタブで画面を切り替えて、「変更」ボタンをクリックし、表示された画面で変更します。

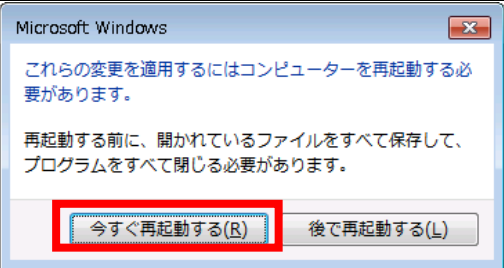
詳細は、下記を参照してください。

■ Windows 7 の場合 (確認)

<p>1</p>	<p>コンピュータ名の確認方法</p> <p>スタートメニューからコンピュータを右クリックしプロパティをクリック</p>	 A screenshot of the Windows 7 Start menu context menu for the 'Computer' icon. The menu items include 'Disconnect', 'Manage', 'Network', 'Control Panel', 'Devices and Printers', 'Administrative Tools', and 'Folder names'. The 'Properties' option at the bottom is highlighted with a red rectangular box.
<p>2</p>	<p>コンピュータ名/ワークグループの確認</p> <p>[コンピュータ名] 欄に表示されているのがホスト名です。</p> <p>[ワークグループ] 欄に表示されているのがワークグループです。</p>	 A screenshot of the Windows 7 System window. The 'System' section shows the computer name as '82K398-838' and the workgroup as 'Workgroup', both of which are highlighted with red rectangular boxes. Other system information like processor, RAM, and system drive is also visible.

■ Windows 7 の場合 (変更)


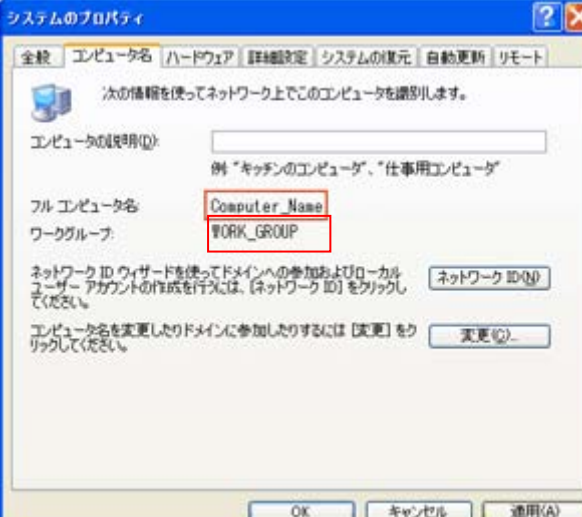
<p>1 コンピュータ名 変更画面の表示</p> <p>コンピュータ名確認方法と同じ画面で[設定の変更] ボタンをクリックします。</p> <p>システムのプロパティ画面の「変更」をクリックします</p>	 
<p>2 コンピュータ名の入力</p> <p>[コンピュータ名] [ワークグループ]欄に新しいコンピュータ名とワークグループを入力します。</p> <p>入力し終わったら [OK] ボタンをクリックします。</p> <p>※ 入力は必ず半角英数字で行ってください。</p> <p>※ コンピュータ名およびワークグループ名については命名ルールに基づいて設定してください。</p>	
<p>3 コンピュータ名の変更</p> <p>確認メッセージが表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。</p>	
<p>4 システムのプロパティ (変更後)</p> <p>続けて [閉じる] ボタンをクリックします。</p>	

5	再起動の要求メッセージ 再度、確認画面が表示されますので、[今すぐ再起動する] をクリックします。 以上で設定は終了しました。	
---	--	--


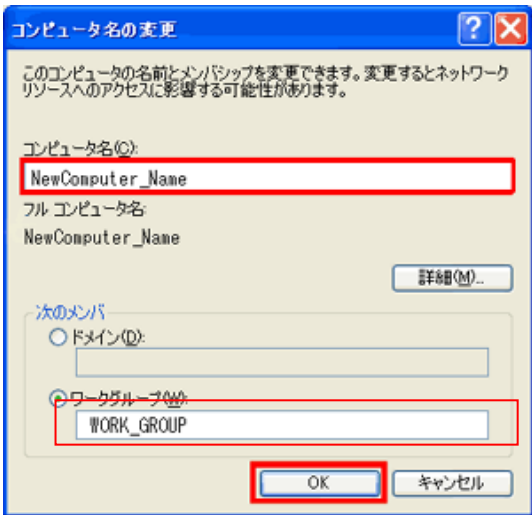


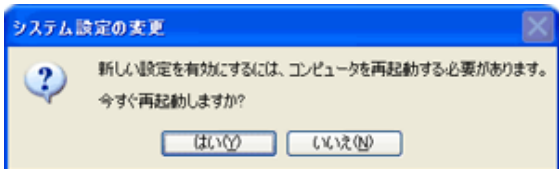
注) [今すぐ再起動する] ボタンをクリックした直後に再起動が行われます。

編集作業中の文書等を開いている場合は、[後で再起動する] をクリックし、文書を保存した後、手動で再起動を行ってください。

■Windows XP の場合(確認)

1	<p>コンピュータ名の確認方法</p> <p>[マイコンピュータ] を右クリックし [プロパティ] を開き、[コンピュータ名] のタブをクリックします。</p>	
2	<p>コンピュータ名/ワークグループの確認</p> <p>[フルコンピュータ名] 欄に表示されているのがホスト名です。 図の場合、[Computer_Name] がコンピュータ名です。</p> <p>[ワークグループ] 欄に表示されているのがワークグループです。</p> <p>図の場合、[WorK_GROUP] がワークグループです。</p>	


■Windows XP の場合(変更)

1	<p>コンピュータ名 変更画面の表示</p> <p>コンピュータ名確認方法と同じ画面で[変更] ボタンをクリックします。</p>	
2	<p>コンピュータ名の入力</p> <p>[コンピュータ名] [ワークグループ]欄に新しいコンピュータ名とワークグループを入力します。 入力し終わったら [OK] ボタンをクリックします。 ※ 入力は必ず半角英数字で行ってください。 ※ コンピュータ名およびワークグループ名については命名ルールに基づいて設定してください。</p>	
3	<p>コンピュータ名の変更</p> <p>確認メッセージが表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。</p>	
4	<p>システムのプロパティ (変更後) 続けて [閉じる] ボタンをクリックします。</p>	
5	<p>再起動の要求メッセージ</p> <p>再度、確認画面が表示されますので、[はい] をクリックします。 以上で設定は終了しました。</p>	




注) [今すぐ再起動する] ボタンをクリックした直後に再起動が行われます。

編集作業中の文書等を開いている場合は、[後で再起動する] をクリックし、文書を保存した後、手動で再起動を行ってください。



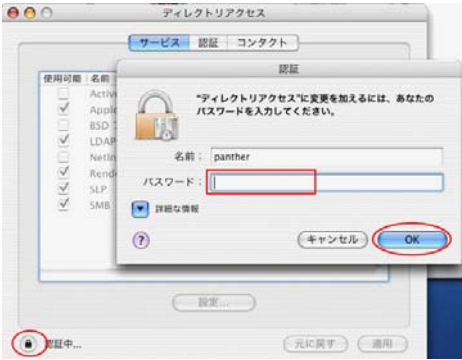

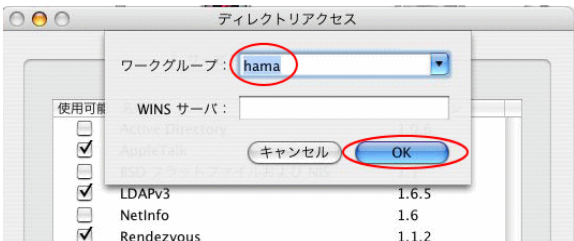
■ Mac OS X の場合(確認)

1	<p>システムプロファイラの起動</p> <p>[アップルメニュー] → [この Mac について] → [詳しい情報] をクリックします。</p>																					
2	<p>コンピュータ名の確認方法</p> <p>画面左上 (赤下線部) に表示されているのがホスト名です。</p> <p>下図の場合、[ComputerName] がコンピュータ名です。</p>	 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">ハードウェアの概要:</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンピュータの種類:</td><td>iBook G4</td></tr><tr><td>CPU タイプ:</td><td>PowerPC G4 (1.2)</td></tr><tr><td>CPU 数:</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU 速度:</td><td>1.33 GHz</td></tr><tr><td>二次キャッシュ (CPU 単位):</td><td>512 KB</td></tr><tr><td>メモリ:</td><td>1.25 GB</td></tr><tr><td>バス速度:</td><td>133 MHz</td></tr><tr><td>ブート ROM のバージョン:</td><td>4.8.7F1</td></tr><tr><td>シリアル番号:</td><td>4H50625DRCT</td></tr></tbody></table>	ハードウェアの概要:		コンピュータの種類:	iBook G4	CPU タイプ:	PowerPC G4 (1.2)	CPU 数:	1	CPU 速度:	1.33 GHz	二次キャッシュ (CPU 単位):	512 KB	メモリ:	1.25 GB	バス速度:	133 MHz	ブート ROM のバージョン:	4.8.7F1	シリアル番号:	4H50625DRCT
ハードウェアの概要:																						
コンピュータの種類:	iBook G4																					
CPU タイプ:	PowerPC G4 (1.2)																					
CPU 数:	1																					
CPU 速度:	1.33 GHz																					
二次キャッシュ (CPU 単位):	512 KB																					
メモリ:	1.25 GB																					
バス速度:	133 MHz																					
ブート ROM のバージョン:	4.8.7F1																					
シリアル番号:	4H50625DRCT																					

■ Mac OS X の場合(コンピュータ名変更)

<p>1</p>	<p>システム環境設定の起動</p> <p>[アップルメニュー] → [システム環境設定] をクリックします。</p>	
<p>2</p>	<p>システム環境設定メニューの中から [共有] の項目をクリックします。</p>	
<p>3</p>	<p>共有</p> <p>[コンピュータ名] の欄に新しいコンピュータ名を入力します。</p> <p>※ 入力は必ず半角英数字で行ってください。</p> <p>※ コンピュータ名およびワークグループ名については命名ルールに基づいて設定してください。</p>	
<p>4</p>	<p>再起動</p> <p>変更終了後はコンピュータを再起動して、設定を反映させてください。</p>	

■ Mac OS X の場合(ワークグループ名変更)

1	<p>ワークグループの名前を変更したりするとき は、「アプリケーション」フォルダの中の「ユー ティリティ」をクリック。</p>	
2	<p>「ユーティリティ」フォルダの中の「ディレクトリ アクセス」をクリック。</p>	
3	<p>ディレクトリアクセスの左下の鍵のマークを クリック。 認証画面が表示されるので、パスワードを 入力して「OK」ボタンをクリック。</p>	
4	<p>「使用可能」項目の中の「SMB」を選択して 「設定」ボタンをクリック。</p>	
5	<p>名前を変更して「OK」ボタンをクリック。</p>	

初版:2009/04/01
更新:2012/03/22

■Windows Vista の場合

コンピュータ実習室で利用していないことや、検証端末がないため、ご用意できません。
メーカーのサポートに問い合わせただくか、インターネット等をご参照ください。

■その他、ネットワーク機器の場合

ルータ、ネットワーク対応プリンタ、プリントサーバ、他 OS 等については、各機器等によって方法が異なるので付属のマニュアルや機器メーカーのサポートに問い合わせください。